

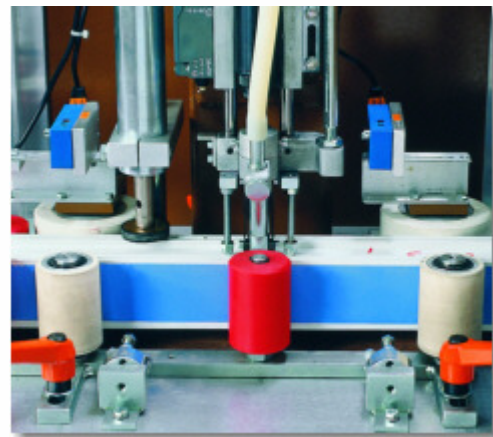
Armierungsschrauber 2757



Der Armierungsschrauber 2757 verschraubt die Verstärkungseisen in Kunststoff- Profilen mit integrierter, automatischer Schraubenzuführung schnell und rationell.

Detailansicht des Armierungsschrauber 2757

- Rollen-antrieb
- verstellbare Stützrollen
- Revolver- Anschläge



Der Armierungsschrauber besteht aus folgenden Komponenten:

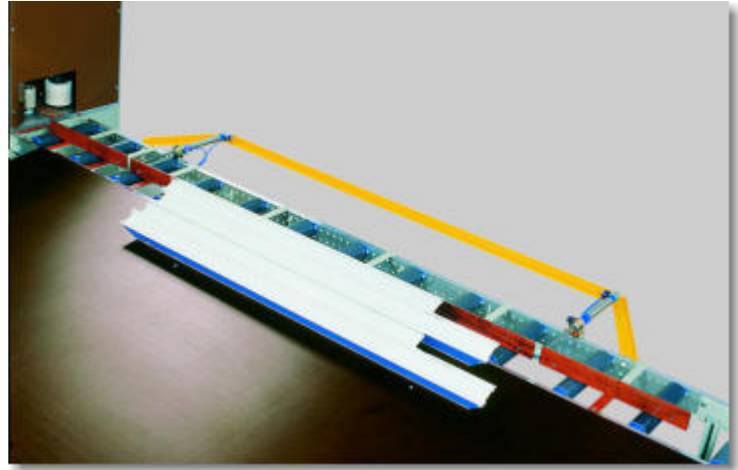
- Hochleistungsschraubspindel PVS 81
- automatische Schraubenzuführung
- Tiefenabschaltung
- Schraubenüberwachung
- SPS- Steuerung

Das automatische Schraubenzuführgerät UHS 23 bietet bei allen STRIMA Schraubanlagen die ideale Kombination für den schnellen Schraubentransport im rationellen Fensterbau.










Armierungsschrauber 2757

Der Profilausschub garantiert eine folgerichtige Abnahme der Profilstücke. Er erfolgt auf einen Ablagetisch oder auf eine Profil-Rücktransportbahn zum Maschinenbediener. Hier sind kundenspezifische Varianten möglich.



Die Zuführ- Rollenbahn (oder als Transportband) dient der reihenfolgerichtigen Zuführung der einzelnen Profilstäbe.

Technische Daten:

				Luftverbrauch	Luftdruck		
0,12 kW	400 V/ 50 Hz 0,4 KVA	a= 40-80 b= 50- 110		15 NL Arbeitssp.	8 P (bar)	a= 500 b= 1650 c= 500	150 Kg