


## Profilbearbeitungsautomat 2793-A



Der Profilbearbeitungsautomat 2793-A erhöht die Produktivität  
Ihrer Kunststoffenster- Fertigung.

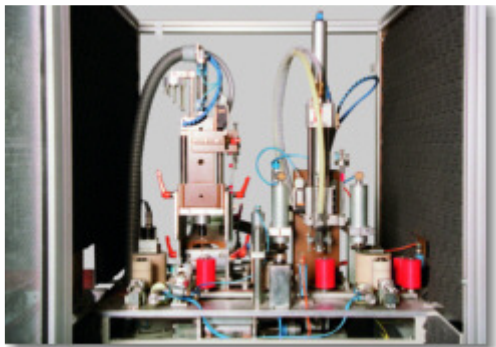

Verschiedene Bearbeitungs- Komponenten bilden den Kern des Profilbearbeitungsautomaten 2793-A.

- Armierungs- Schraubautomat
- Dübellochbohreinheit
- Wasserschlitz- Fräseinheit mit 2 oder 3 Druckluft- Fräsmotoren
- Profilrollenantrieb



## Profilbearbeitungsautomat 2793-A









### Gesamtanlage Profilbearbeitungsautomat 2793-A besteht aus:

- Profilzuführung von links mit Rollenbahn oder Transportband
- Automatischer Profil- Durchlauf
- Profilausschub mit Profil- Rücktransport- Einrichtung
- Schraubenzuführung UHS 23
- Bildschirmsteuerung

### Profilbearbeitungsautomat 2793-A

- mit Schraubeinheit von oben
- Dübel- Bohreinheit von oben
- Wasserschlitz- Fräseinheit mit 3 DL- Motoren für Flügel und Rahmen



				Luft- verbrauch	Luft- druck		
1,1 kw 0,12 kW	230/400 V 2,5 KVA	a= 40- 80 mm b= 50- 110 mm		30 NL Arbeitssp.	8 P (bar)	a= 800 b= 1600 c= 900	210/ 40 Kg